


Mieszadło do zboża ze Ślimakiem



DOSTOSOWANE DO RÓŻNYCH PRODUKTÓW

- Ziarno
- Rośliny Oleiste
- Strączkowe

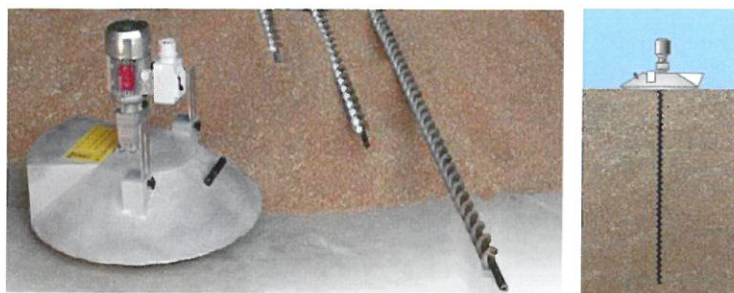

KORZYŚCI

- Przemieszanie sterty zboża
- Powoduje lepsze napowietrzenie ziarna
- **Usuwanie gorących punktów**
- **Zwiększa skuteczność wentylacji**
- Ułatwia suszenie poprzez przeniesienie ziarna z dołu na górę
- Zatrzymuje proces pozostawienia ziarna w wysokiej temperaturze i wilgotności

SPECYFIKACJA

- Silnik 3 CV (2,2 kW), z wyłącznikiem ON/OFF
- Wydajność : 30-60 ton/h
- Prędkość :: 2,5 m - 3 m na minutę (Przy śrubie 2 m)
- Aluminiowa Obudowa
- Mieszadło o średnicy 840mm z wyłącznikiem oraz przewodem
- Średnica śruby od 50 do 90 mm na całej wysokości
- Długość śruby : od 1,5m do 4m (skok co 0,50 m)
- Waga Śruby: od 5 do 20 kg (w zależności od długości)
- Waga Całkowita: 38 kg (w odniesieniu do śruby 2 m, podstawy i silnika)

INSTALACJA

- Wszystkie elementy mieszadła rozłożyć na stercie zboża
- Należy odpowiednio dobrać długość, śruby tak aby nie dotykała podłoża
Lej wylotowy mieszadła skierować w kiedunku sterty ziarna oraz dokręcić śrubę
- Po włączeniu zasilania, zatopić powoli śrubę w siarno aż do momentu uzyskania pozycji pionowej
- Aby wprowadzić mieszadło w ruch należy docisnąć lej wysypowy w kieunku ziarna.




Stosowane w wentylacji Ziarna.
Zestaw do prowadzenia Mieszadła
- wymaga pomocy operatora
do zawracania oraz zabezpieczenia
przewodu sieciowego.
Podwójne mieszadło brak sterowania.

Pojedyńcza jednostka ze sterem



Podwójna jednostka - Tandem

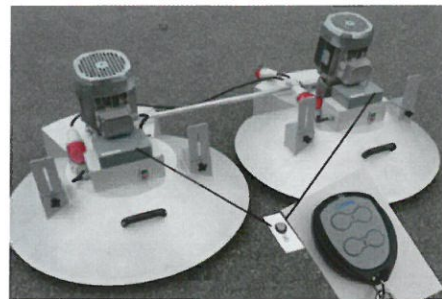

SYSTEM NAPROWADZANIA

Dwa systemy prowadzenia jako dodatkowa opcja:

Obrót Centryczny - Mieszadło zaczyna swoją pracę na środku pryzmy zboża zwiększając średnicę swojego obrotu o 60cm, do maksymalnej 24m. Po osiągnięciu pełnej średnicy obrotu sterownik wyłącza urządzenie.



Rotacja Centryczna



Obrót Stały - Urządzenie obraca się przy zachowaniu tej samej średnicy obrotu (można regulować ją ręcznie do max 11m). Zaletą systemu jest fakt, że jest one dostosowane do montażu na kolumnach wentylacyjnych AIRSTOCK.



Rotacja Stała



Adapter Airstock

Kontakt:



BROCHARD POLSKA Sp. z o.o.

78-600 Wałcz, ul. Bydgoska 75

+48 661 700 651, +48 609 750 072, +48 67 258 33 57

biuro@brochard.pl